

# TECMARQUAGE

Vente et réparation de matériel de marquage routier

www.tecmarquage.com

Modèle


Série




## GrindLazer HP DC89 G

Ref. GR25M992

nu (sans tambour ni molettes)



T A M B O U R

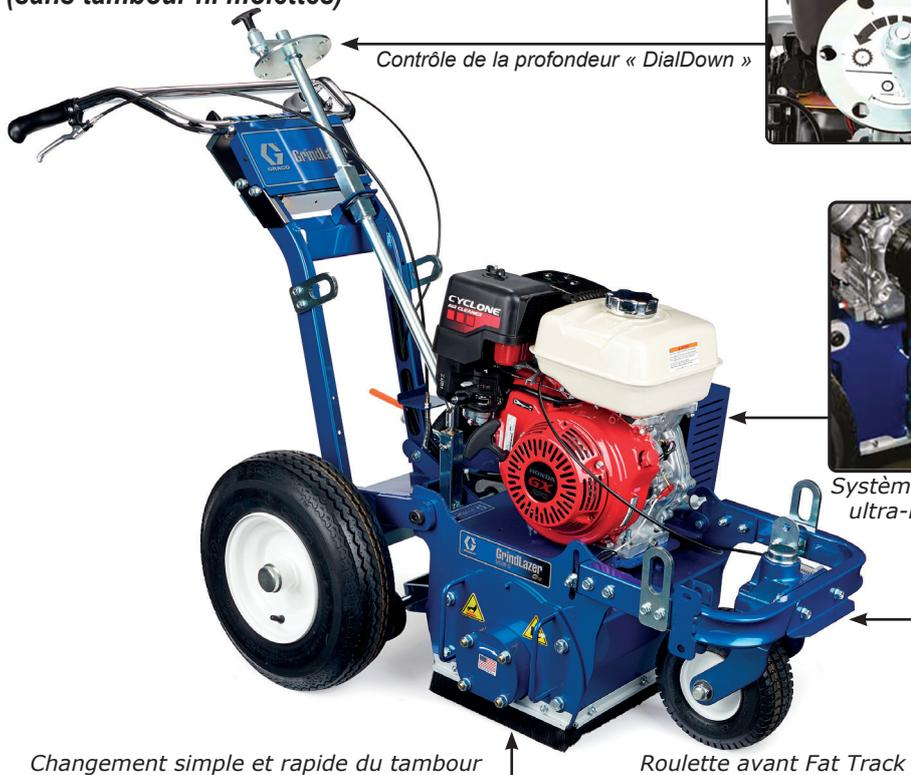

La GrindLazer HP DC89 G est un rabot routier d'entrée de gamme idéal pour effacer les lignes de parkings et le marquage routier.

Retrait de peinture de signalisation, produits thermoplastiques, lissage des surfaces irrégulières.

### Fonctionnalités exclusives de la raboteuse de Graco

- **Système de montage des roues EasyGlide** - une roulette montée à l'avant ainsi que deux pneumatiques arrière gonflés à l'air contribuent à rendre le maniement de cet appareil aussi sûr et facile que celui du LineLazer.
- **Triple courroie d'entraînement** pour un usage durable et un bon transfert du couple.
- **Système haute résistance ProStart** - embrayage centrifuge qui permet de démarrer et d'arrêter facilement le système. Facilite également le démarrage par temps froid et assure une plus longue durée de vie de la courroie.
- **Roulette avant pivotante Fat Track** - système de roulette avant éprouvé qui facilite les déplacements.
- **Deux pneus équipés de chambre à air** permettant de réduire les vibrations

### Caractéristiques techniques:

- Largeur maximum de rabotage max: 20.5 cm
- Sens de rabotage : **AVANT**
- **Production : 55 m<sup>2</sup>/hr (avec LineDriver 120m<sup>2</sup>/hr) pour un retrait de 1/8" = 3.175 mm**
- Moteur **HONDA - 9 CV - 270cm<sup>3</sup>**
- Poids **135 kg**

### VENDE NU SANS TAMBOUR NI MOLETTES

\*Garantie 1 an - Pièces et main d'œuvre.



Utilisation optimisée avec le LineDriver

GR262004 (5.5 cv) - GR262005 (6.5 cv - HD)



Le + TECMARQUAGE > SAV dans notre atelier



Tél: 04 94 17 10 60 - Fax: 04 94 53 99 91 - E-mail: contact@tecmarquage.com

Z.A. Lou Gabian - 419 Avenue Lou Gabian - B.P. N°5 - 83601 FREJUS CEDEX



**Remise de 10%**  
sur tambours achetés en  
même temps que la machine



Modèle



## Liste des tambours

Pour GrindLazer HP DC89 G

GR25M992

Largeur max de travail

**20.5 cm**

Photo	Nom	Usage	Finition	Largeur de travail	Nombre de taillants	Nombre de rondelles	Nombre d'arbres	Référence
	<b>Carbide Flail</b> Molette 8 pointes arrondies carbure de tungstène	Peinture couche fine	Fin	15.25 cm	120	186	6	GR25N207
			Fin	20.5 cm	168	102	6	GR25N206
			Moyen	15.25 cm	96	234	6	GR25N210
			Moyen	20.5 cm	120	192	6	GR25N209
	<b>Carbide Flat</b> Molette 6 pointes rectangulaires carbure de tungstène	Peinture couche fine Peinture 2K	Fin	15.25 cm	120	186	6	GR25N218
			Fin	20.5 cm	168	102	6	GR25N217
			Moyen	15.25 cm	96	234	6	GR25N220
			Moyen	20.5 cm	120	192	6	GR25N219
	<b>Carbide Tipped Miller</b> Fraise 6 pointes carbure de tungstène	Peinture 2K Thermoplastique Bande collée	Fin	15.25 cm	30	216	6	GR25N229
			Fin	20.5 cm	36	174	6	GR25N228
			Moyen	15.25 cm	24	252	6	GR25N232
			Moyen	20.5 cm	30	210	6	GR25N231
	<b>Full Carbide Miller</b> Molette pleine en carbure de tungstène	Peinture 2K Thermoplastique Bande collée	Fin	15.25 cm	30	228	6	GR25N241
			Fin	20.5 cm	36	192	6	GR25N239
			Moyen	15.25 cm	24	264	6	GR25N244
			Moyen	20.5 cm	30	228	6	GR25N243

*D'autres configurations de tambours sont disponibles en finition fine, moyenne ou large.*

Le + **TECMARQUAGE** > SAV dans notre atelier



Tél: 04 94 17 10 60 - Fax: 04 94 53 99 91 - E-mail: contact@tecmarquage.com

Z.A. Lou Gabian - 419 Avenue Lou Gabian - B.P. N°5 - 83601 FREJUS CEDEX

